


Návod k použití T318


Instalace vypínače pod omítku

- Vypněte přívod napájecího napětí
- Opatrně odstraňte kryt vypínače
- Opatrně odinstalujte váš stávající vypínač
- Připojte napájecí hnědý fázový vodič ke svorce L
napájecí modrý pracovní vodič ke svorce N
a podobně výstupní vodiče k žárovce podle obrázku:

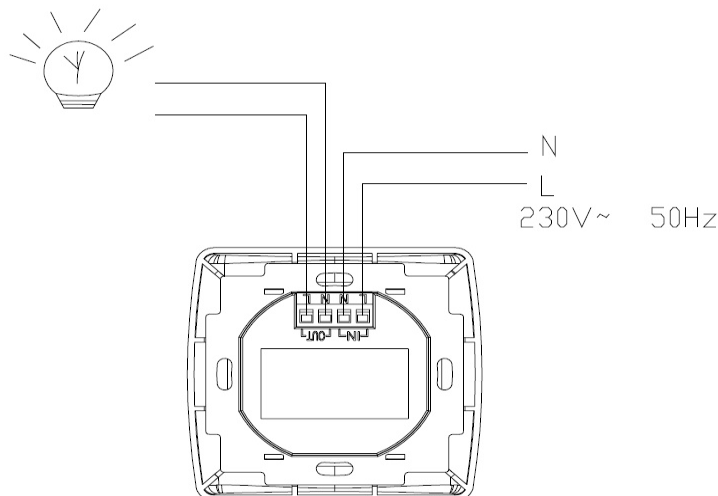

Pozn.: V některých případech výstupní modrý pracovní vodič není vyveden, protože je připojen přímo k žárovce.

- Připevněte zpět kryt vypínače
- Zapněte napájecí napětí.

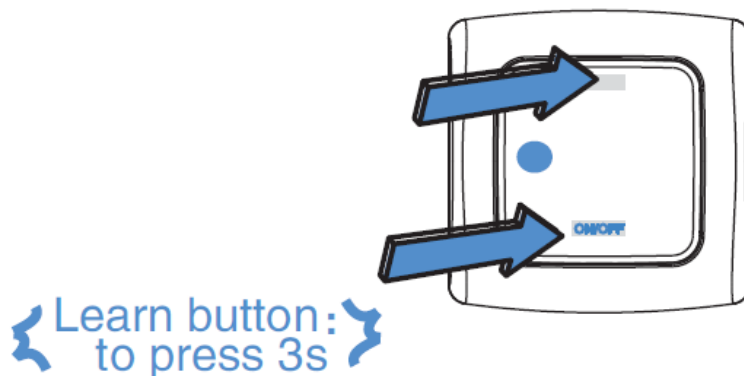

Párování

- Červená LED musí svítit. Stiskněte párovací tlačítko na 3 sec. Po jeho uvolnění červená LED začne blikat.
- Stiskněte a podržte tlačítko ON na vašem dálkovém ovládacím, dokud LED na přijímači nezhasne.

Mazání

- Stiskněte a podržte párovací tlačítko 6sec. dokud LED nezačne blikat. Uvolněte tlačítko a stiskněte jej opět krátce. LED zhasne. Všechny uložené informace jsou nyní smazány.
- Můžete také vymazat jednotlivé ovladače z paměti přijímače. Použijte stejný postup jako při párování, ale místo tlačítka ON stiskněte tlačítko OFF na vašem dálkovém ovládání.

Použití

- Stiskem tlačítka ON na vašem dálkovém ovladači nebo ručně stiskem tlačítka ON/OFF na vypínači rozsvítíte.
- Stiskem tlačítka OFF na vašem dálkovém ovladači nebo ručně stiskem tlačítka ON/OFF na vypínači zhasnete.

Tipy

- Dosah ovládání klesá, když signál musí procházet přes zdi nebo stropy a podlahy.
- Vícenásobné vypínače mohou být ovládány stejnými tlačítky na dálkovém ovládání.
- Kovová pouzdra snižují dosah dálkových ovladačů
- V případě výpadku napájení nebo přemístění paměť vysílače stále obsahuje kód.