

## Charakteristika reproduktoru:

Výškový reproduktor typu „bullet tweeter“ vhodný do dvoupásmových či třípásmových reprosoustav.


<b>Výkon:</b>	<b>12W AES / 24W peak</b>
<b>Kmitočtový rozsah:</b>	<b>2400 Hz – 20 kHz</b>
<b>Citlivost reproduktoru:</b>	<b>99 dB/W/m</b>
<b>Doporučená dělicí frekvence:</b>	<b>&gt; 2600 Hz</b>
<b>Doporučená strmost výhybky:</b>	<b>12-24 dB/okt</b>
<b>Průměr cívky:</b>	<b>25 mm</b>
<b>Průměr vyústění:</b>	<b>25 mm</b>
<b>Stejnoseměrný odpor cívky:</b>	<b>7,6 Ohm</b>

<b>Rozměr reproduktoru:</b>	<b>98 mm</b>
<b>Rozteč montážních děr:</b>	<b>74 mm</b>
<b>Průměr montážního otvoru:</b>	<b>70 mm + 2x10 mm příklady</b>
<b>Montážní hloubka:</b>	<b>39 mm</b>

Ilustrační foto



## Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

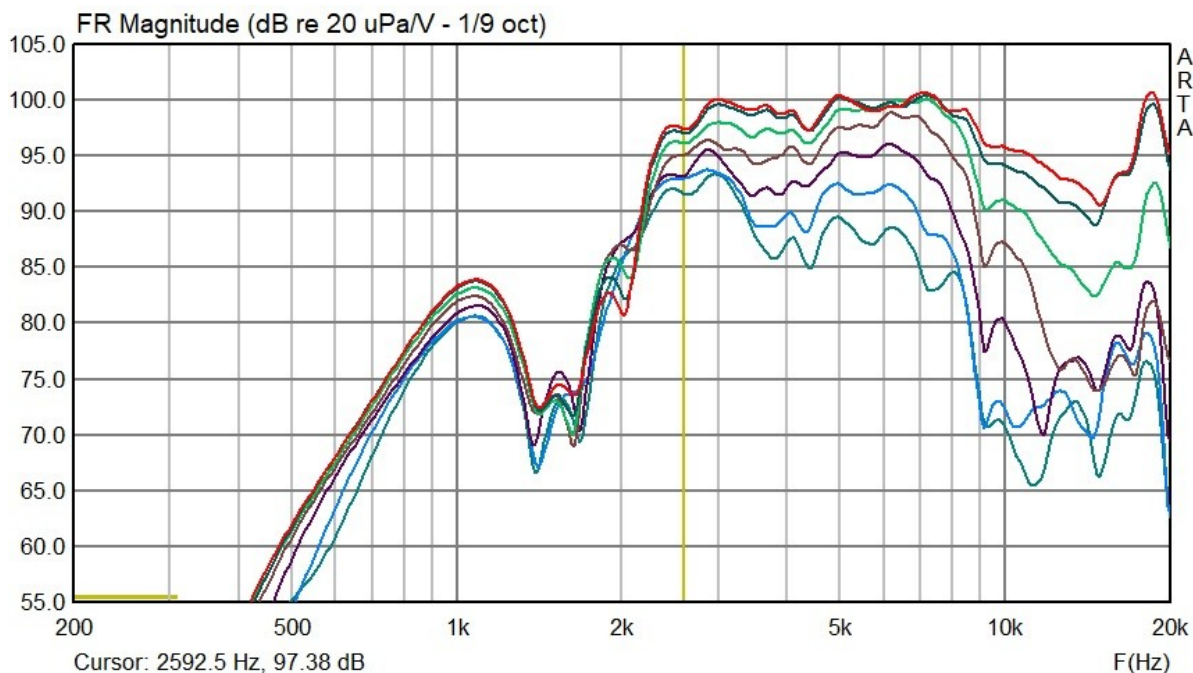

## Impedanční charakteristika:

