

Charakteristika reproduktoru:

Výškový reproduktor typu „bullet tweeter“ vhodný do dvoupásmových či třípásmových reprosoustav.


Výkon:	12W AES / 24W peak
Kmitočtový rozsah:	2400 Hz – 20 kHz
Citlivost reproduktoru:	99 dB/W/m
Doporučená dělicí frekvence:	> 2600 Hz
Doporučená strmost výhybky:	12-24 dB/okt
Průměr cívky:	25 mm
Průměr vyústění:	25 mm
Stejnoseměrný odpor cívky:	7,6 Ohm

Rozměr reproduktoru:	98 mm
Rozteč montážních děr:	74 mm
Průměr montážního otvoru:	70 mm + 2x10 mm přírady
Montážní hloubka:	39 mm

Ilustrační foto



Frekvenční charakteristika / směrové charakteristiky (0-90°, krok 15°):

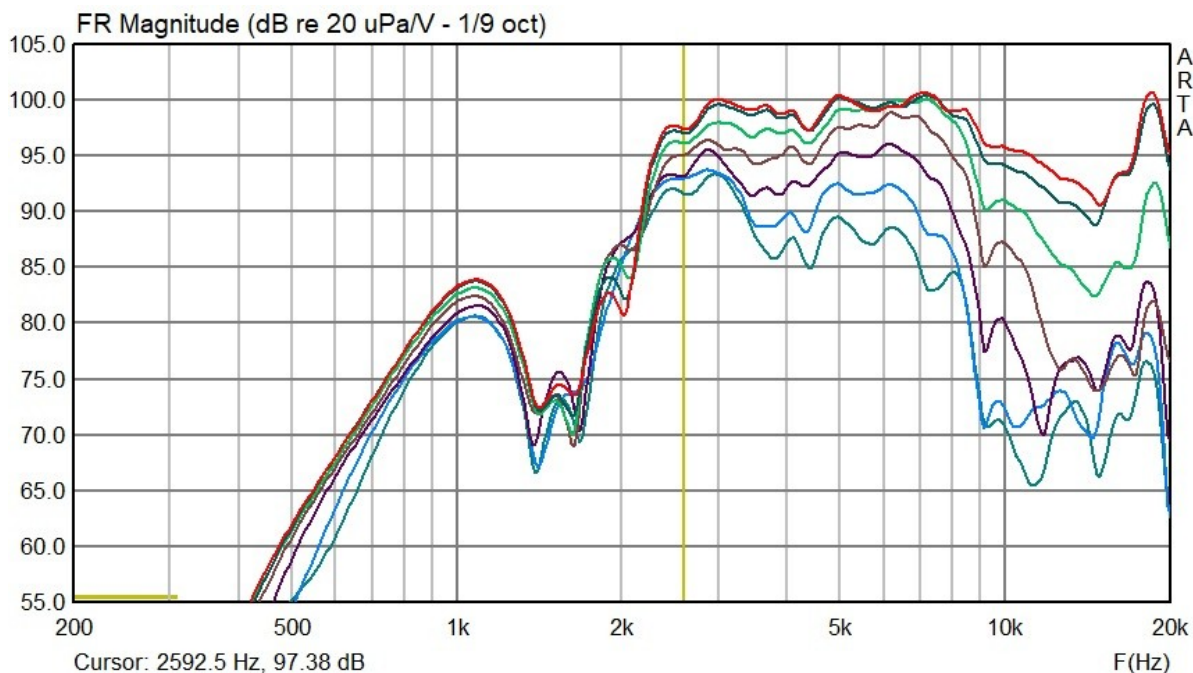

Impedanční charakteristika:

