


V271 - Aku šroubovák 1300mAh, KrafDete KD1575

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Popis:

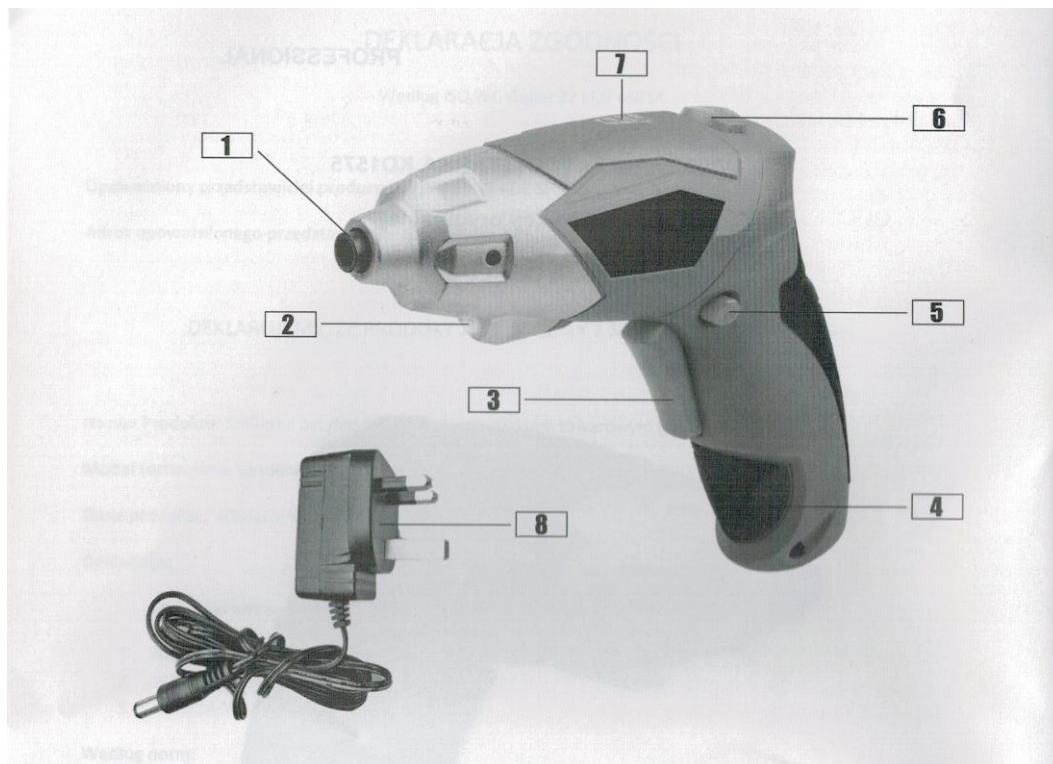

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Příklad nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Toto elektrické nářadí je určeno pro šroubování, odšroubování a vrtání do dřeva a plastů. Výrobek není určen pro profesionální použití.

Odstraňte všechny obaly.

Odstraňte všechny zbytky obalu a přepravní ochrany (pokud existují).

Ujistěte se, že je obsah balení úplný.

Zkontrolujte zařízení, napájecí kabel, zástrčku a všechny další díly, zda nedošlo k poškození během přepravy.

Pokud je to možné, skladujte součásti balení tak dlouho, dokud se na zařízení vztahuje záruka. Po uplynutí této doby by měly být zlikvidovány v souladu s přijatým systémem likvidace odpadu.

POZNÁMKA: Obalové prvky nejsou hračky! Děti si nemohou hrát s plastovými obaly! To může způsobit udušení!

OBSAH BALENÍ

1x šroubovák

1x nabíječka

1x uživatelská příručka

Pokud díly chybí nebo jsou poškozené, kontaktujte svého prodejce.

Použití:

Nabíjení baterie

Baterie se během nabíjení zahřívá. Baterie dodávaná s tímto elektrickým nářadím je nabitá pouze částečně a před použitím musí být plně nabitá. Nejprve si přečtěte bezpečnostní

pokyny a poté postupujte podle pokynů pro nabíjení.

Připojte napájecí zdroj do vhodné elektrické zásuvky (důležitý tip: zkontrolujte napětí na typovém štítku adaptéru).

Zapojte zástrčku nabíječky do nabíjecí zásuvky na spodní rukojeti šroubováku baterie.

Doba nabíjení je přibližně 3-5hodin. Kontrolka baterie indikuje průběh nabíjení. Tento indikátor může během nabíjení svítit žlutě nebo červeně. Když je indikátor baterie zelený, je baterie plně nabitá.

Nedovolte, aby se kabel zkracoval nebo zauzloval.

Tento adaptér a produkt jsou speciálně navrženy tak, aby spolupracovaly.

Nepokoušejte se pomocí této nabíječky nabíjet bezdrátové zařízení nebo baterii jiné značky.

Pokud adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky a uložte jej na vhodném místě. Vyvarujte se nabíjení baterie při záporných okolních teplotách, protože nabíjecí výkon nebude dostatečný.

Poznámka: Nebudete-li nástroj delší dobu používat, dobijte jej baterie každých 3-6 měsíců. Abyste zabránili poškození baterie, nabijte ji po vybití alespoň do poloviny.

LED pracovní světlo

V přední části tohoto šroubováku je jedno pracovní LED světlo, které lze rozsvítit před nastartováním motoru lehkým stisknutím spínače - to vám umožní osvětlit pracovní plochu předem, abyste ji mohli také důkladně zkontrolovat svítí během práce.

VAROVÁNÍ: Nikdy neměňte směr otáčení, když se rukojeť otáčí. Počkejte, až se dotočí.

POZNÁMKA: Vřeteno je zablokováno, když je šroubovák vypnutý, což znamená, že můžete šroubovákem zašroubovat a odstranit šrouby, i když je vypnutá baterie.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí - 3,6V

Rychlost otáčení - 180 ot./min

Kapacita baterie -1500 mAh

Typ baterie -Lithium-iontová

Maximální točivý moment -4 Nm

Doba nabíjení -3-5 hodin

Pracovní světlo (LED) - Ano

HLUK

Hodnoty emisí hluku, měřené v souladu s příslušnou normou. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA 57 dB (A)

úroveň vibrací: 2,5 m/s² K=1,5 m/s²

Hladina akustického výkonu LwA 68 dB (A)

UPOZORNĚNÍ! Pokud hodnota akustického tlaku překročí 85 Db(a), je nutné nosit ochranu sluchu.

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.